

Produktdatenblatt - Designo R8 Wohndachausstieg Meisterstück in Kunststoff mit Standardmaß



Bild zeigt Flügelanschlag rechts von innen gesehen.

Die Vorteile im Überblick

- + Höhere Montagesicherheit und Einbaugeschwindigkeit durch umfassende Vormontage von Einbauwinkeln, Wärmedämmblock, Folienanschluss sowie der Kran- und Tragelassen ab Werk
- + Erhöhte Individualität und Anpassung an die baulichen Gegebenheiten durch frei wählbaren Anschlag links oder rechts bei Bestellung
- + Leichtes Öffnen des Drehflügels inklusive Zuschlagschutz dank Gasdruckfeder

Technik & Details

	Kunststoff
Anwendungsbereich	Dachneigungen von 20° - 65°
Material, Flügel und Rahmen	Faserverstärktes Kunststoff-Multikammerprofil.
Farbe	Weiß durchgefärbt, Farbton ähnlich RAL 9016
Verschlussmechanik	Seitliche Einhandgriffbedienung, 4-Punkt-Fixierung, 2fach-Zentralverriegelung
Lüftung	Integrierte Spaltlüftung
Griff	Edelstahl-Optik
Öffnungswinkel	ca. 90°
Dichtung	2 x Flügeldichtung
Verblechung	Aluminium (Anthrazit-Metallic R 703), auf Wunsch in Titanzink vorbewittert, Kupfer oder RAL
Anschlagseite	Links oder Rechts wählbar, bitte bei Bestellung angeben

* Gegen Glasbruch infolge Hagels bei Fenstern mit ESG-Außenscheibe; Gegen Bruch der Beschläge, durch Auseinanderbrechen in zwei oder mehrere Teile bei einer gängigen Nutzung und Beanspruchung des Produktes; Gegen Bruch der Rahmen bei Belastung entsprechend der Güte- und Prüfbedingungen der RAL 716/1.





Technische Werte

Dachfenster	Glasbezeichnung	Wärmedämmwert der Scheibe* (U _g -Wert nach DIN EN 673)	Wärmedämmwert des Elementes mit WD* (U _{wf} -Wert nach DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2)	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert in % nach DIN EN 410)	Schalldämm-Maß in dB (R _{wf} -Wert (C; C _w) nach EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1)	Luftdurchlässigkeitsklasse (nach DIN EN 12207)
R88C xxx/xxx K2Dx	2fach Comfort	1,00	1,1	52	32 (-2;-5) dB	4
R88G xxx/xxx K2Dx	2fach Premium	1,10	1,2	33	38 (-2;-5) dB	4
R89G xxx/xxx K2Dx	3fach Comfort	0,80	0,99	47	37 (-2;-5) dB	4
R89P xxx/xxx K2Dx	3fach Premium	0,50	0,80	47	37 (-2;-5) dB	4

* U-Werte nach Norm-Vorgabe in vertikaler Einbausituation gemessen.

Maße

Dachfenstergröße	054/098	065/118
Blendrahmenaußenmaß (mm)	540/980	650/1180
Dämmblockaußenmaß (mm)	600/1040	710/1240
Blendrahmenlichtmaß (mm)	450/890	560/1090
Flügelrahmenaußenmaß (mm)	442/882	552/1082
Flügelrahmenlichtmaß (mm)	328/768	438/968
Innenfutterlichtmaß (mm)	480/920	590/1120
Lichtfläche (m ²)	0,25	0,42
Öffnungsweite (Grad)	90	90

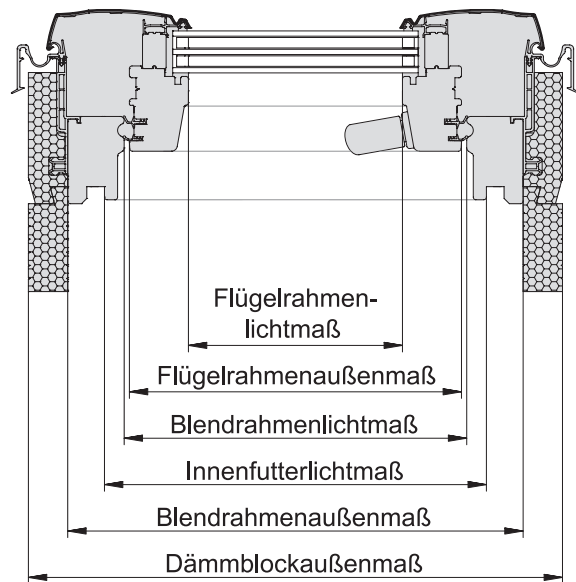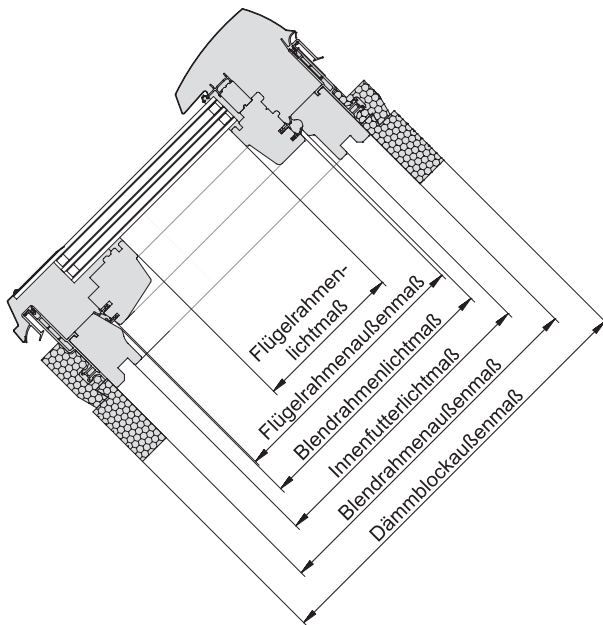

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-8600

Fax: +49 (0)7931 5490-58

E-Mail: info@roto-dachfenster.de

www.roto-dachfenster.de

