


Wolfin GWSK

IM EXTRUSIONSVERFAHREN HERGESTELLTE, HOCHPOLYMERE, BITUMEN-
VERTRÄGLICHE KUNSTSTOFF-DACH- UND -DICHTUNGSBAHNEN MIT
MITTIGEM SPEZIALVLIES UND UNTERSEITIGER KALTSELBSTKLEBESCHICHT.

Bezeichnung nach DIN SPEC 20000-201: DE/E1 PVC-P-BV- E-(GV)-1,5 (-2,0) -SK.
Bezeichnung nach DIN SPEC 20000-202: BA PVC-P-BV- E-(GV)-1,5 (-2,0) -SK.

BAHNENTYP UND EINSATZGEBIETE

Wolfin GWSK	Mit mittigem Spezialglasvlies und unterseitiger Kaltselfstklebeschicht, durchgehend homogen (keine unterschiedlichen Ober-, Mittel- und Unterschichten)
Bahnenbreite	1.100 mm / 1.620 mm
Nennstärke	2,3 mm (2,8 mm auf Anfrage)
Farbe	Schwarz, grau

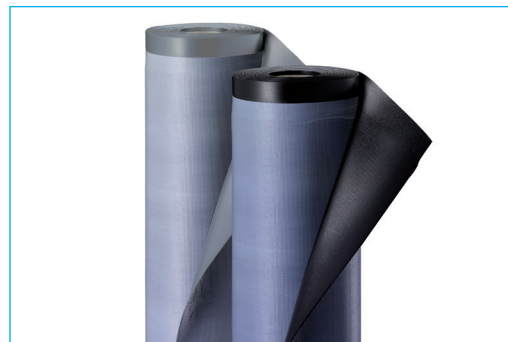

Anwendungen in Neubau und Sanierung	<ul style="list-style-type: none"> • Unter Auflast • Verklebter Aufbau • Bauwerksabdichtung
--	--

Wolfin GWSK
ist geprüft,
zugelassen und
klassifiziert gemäß

- DIN EN 13956 (CE-Zertifikat Nr. 1213-CPR-012)
- DIN EN 13967 (CE-Zertifikat Nr. 1213-CPR-015)
- DIN SPEC 20000-201 (Dachabdichtungen)
- DIN SPEC 20000-202 (Bauwerksabdichtungen)
- EN 13501-1 (Klasse E)
- DIN CEN/TS 1187
- DIN EN 13501-5 B_{roof}(t1)*
- DIN 4102-7 (harte Bedachung)*
- DIN 18531 (Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern)
- DIN 18532 (Abdichtung von befahrbaren Flächen aus Beton)
- DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen)
- DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen)
- DIN 18535 (Abdichtung von Behältern und Becken)

Eigenschaftsprofil
Wolfin GWSK

- Anteil hochpolymerer Stoffe liegt bei über 94%
- Mittig mit spezieller Glasvlieseinlage
- Mit werkseitig vollflächig aufgebrachter Kaltselfstklebeschicht
- Mehr als 55 Jahre Langzeit- und Praxiserfahrung mit Wolfin
- Mehr als 35 Jahre Langzeit- und Praxiserfahrung mit Klebemasse
- Mehr als 25 Jahre Langzeit und Praxiserfahrung mit Wolfin und Klebebeschichtungen
- Dampfdiffusionsfähig
- My-Wert ≤ 25.000 (+/- 7.500) inkl. Selbstklebeschichtung
- Nachweis der Austrocknung durchfeuchteter Dachsysteme durch das Fraunhofer Institut Holzkirchen
- Frei von toxischen Schwermetallen
- Frei von Flammschutzmitteln
- Lebenslang quell- und heißluftschweißbar
- Hohe chemische Beständigkeit
- Dämmstoffneutral
- Wurzel- und rhizombeständig nach FLL-Prüfverfahren
- Einschränkung der Wasserunterläufigkeit durch werkseitige Kaltselfstklebeschichtung

Systemteile
und -zubehör

- Selbstklebende GWSK Bahnenzuschnitte
- Innen- und Außenecken
- Verbundbleche (Tafeln / Coils)
- Wolfin Haftgrund und Wolfin Spezial-Haftgrund
- Homogenes Bahnenmaterial (Wolfin IB)
- Edelstahl Entwässerungs- und Lüfterelemente
- Blitzschutzhalter und -einfassungen, Rohreinfassung
- Systemklebstoffe (Teroson AD 914, Teroson AD Adhesive Spray)

* im geprüften Dachaufbau

TECHNISCHE DATEN

Produkt Daten gemäß
DIN EN 13956

- Freiliegende Verlegung (verklebt)
- Unter Auflast (Kies, Begrünung, Verkehrsflächen o.ä.)

DIN EN 13967

- Feuchtigkeitssperre
- Grundwassersperre

Eigenschaft	Prüfnorm	Einheit	Ergebnis* 2,3 mm	Ergebnis* 2,8 mm
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-2	-	bestanden	bestanden
Länge	DIN EN 1848-2	m	15 / 10	10 / 10
Breite	DIN EN 1848-2	m	1,10 / 1,62	1,10 / 1,62
Geradheit	DIN EN 1848-2	mm	≤ 50	≤ 50
Planlage	DIN EN 1848-2	mm	≤ 10	≤ 10
Flächengewicht	DIN EN 1849-2	kg/m ²	2,7	3,3
Effektive Dicke	DIN EN 1849-2	mm	1,5	2,0
Wasserdichtheit	DIN EN 1928 Verfahren B	kPa	bestanden	bestanden
Beanspruchung durch Feuer von außen	DIN EN/TS 1187	-	B _{Roof} (t1) (DIN EN 13501-5)** Harte Bedachung (DIN 4102-7)**	
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	-	Klasse E	Klasse E
Schälwiderstand d. Fügenaht	DIN EN 12316-2	N/50 mm	NPD	NPD
Scherwiderstand d. Fügenaht	DIN EN 12317-2	N/50 mm	≥ 600	≥ 600
Zugfestigkeit längs und quer	DIN EN 12311-2	N/mm ²	≥ 10	≥ 10
Zugdehnung längs und quer	DIN EN 12311-2	%	≥ 200	≥ 200
Widerstand gegen stoßartige Belastung Verfahren A) Verfahren B)	DIN EN 12691 DIN EN 12691	mm mm	≥ 600 ≥ 600	≥ 750 ≥ 750
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730 Verfahren A	kg	≥ 20	≥ 20
Dauerhaftigkeit Wasserdichtheit gegen Alterung	DIN EN 1928 DIN EN 1296	-	bestanden	bestanden
Dauerhaftigkeit Wasserdichtheit gegen Chemikalien	DIN EN 1928 DIN EN 1847	-	bestanden	bestanden
Weiterreißwiderstand Nagelschaft	DIN EN 12310-1	N	≥ 350	≥ 350
Widerstand gegen Weiterreißen längs und quer	DIN EN 12310-2	N	≥ 150	≥ 150
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948 / FLL-Prüfverfahren	-	bestanden	bestanden
Maßhaltigkeit längs und quer	DIN EN 1107-2	%	≤ 0,5	≤ 0,5
Falzen in der Kälte	DIN EN 495-5	°C	≤ -20	≤ -20
UV-Beanspruchung (5000 h)	DIN EN 1297	visuell	bestanden	bestanden
Hagelschlagbeständigkeit harter / weicher Untergrund	DIN EN 13583	m/s	≥ 26 / ≥ 34	≥ 32 / ≥ 41
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN EN 1931	μ	25.000 ± 7.500	25.000 ± 7.500
Bitumenverträglichkeit (90 Tage / 70 °C)	DIN EN 1548	-	bestanden	bestanden

* Werte im Neuzustand

** im geprüften Dachaufbau

Stand: 05/2020. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie unter www.bmigroup.com/de im Bereich Downloads.

Technische Beratung T +49 6053 708-5141
E awt.beratung.de@bmigroup.com

Wolfen Bautechnik GmbH
Am Rosengarten 5
63607 Wächtersbach Neudorf
T +49 6053 708-0
F +49 6053 708-5130
E service.wolfen.de@bmigroup.com

bmigroup.com/de